


AC0021

Added Value package AS-i T5

Ventilsensorik

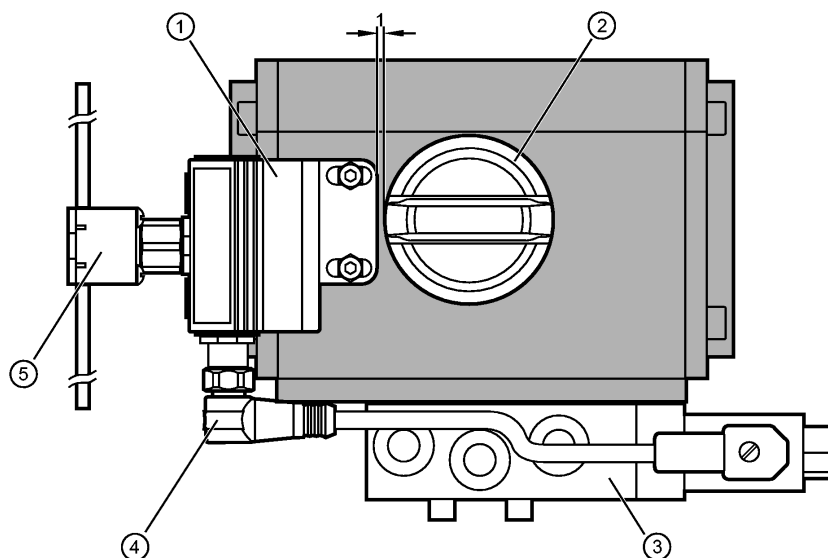

- 1: Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316)
 2: Puck (Bestell-Nr. E12517) + Distanzstück (Bestell-Nr. E12526)
 3: Magnetventil Norgren Herion 2623079303602400 und 2 Schalldämpfer 0014600
 4: Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10817)
 5: FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)



Produktmerkmale

Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe

Steckverbindung

A/B-Slave

Wellenhöhe 20 mm

Lochpaarabstand 80 mm

Schaltabstand: 4mm [nb]

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung 2 Eingänge / 1 Ausgang

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC; "supply class 2" gemäß cULus

Gesamtstromaufnahme aus AS-i[mA] < 160

Ausgänge

Digital

Ausgangsfunktion Transistor PNP

Mess- / Einstellbereich

Schaltabstand [mm] 4

AS-i Kennwerte

AS-i Version 2.1

AS-i Profil S-7.A.E

E/A-Konfiguration [Hex] 7

ID-Code [Hex] A.E

Mechanische Daten

Einbauart nicht bündig einbaubar

Gewicht [kg] 1,079


Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung

AC0021

Added Value package AS-i T5


Ventilsensorik



Elektrischer Anschluss
1: AS-i+
3: AS-i -

Ausgänge
3: Externe Spannung -
4: Schaltausgang +
1, 2, 5: n.c.

Zubehör		
Zubehör (mitgeliefert)		Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316); Puck (Bestell-Nr. E12517) + Distanzstück (Bestell-Nr. E12526); Magnetventil Norgren Herion 2623079303602400 und 2 Schalldämpfer 0014600; Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10817); FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	[Stück]	1

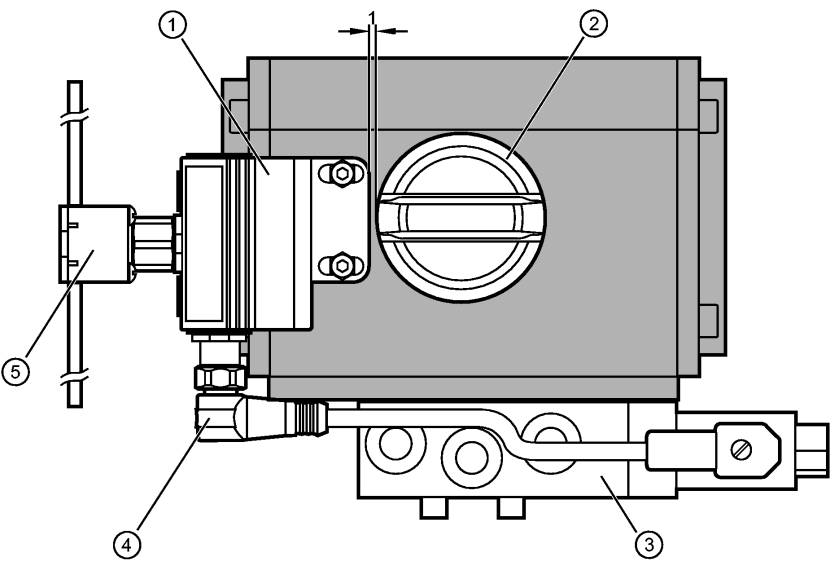

- 1: T5 connection (order no. AC2316)
- 2: target puck (order no. E12517) + spacer (order no. E12526)
- 3: Solenoid valve Norgren Herion 2623079303602400 and 2 silencers 0014600
- 4: T5 jumper and valve plug (order no. E10817)
- 5: FC insulation displacement connector (order no. E70471)




Product characteristics		
Added value package AS-i for pneumatic quarter-turn actuators		
Connector		
A/B slave		
Shaft height 20 mm		
Hole spacing 80 mm		
Sensing range: 4mm [nf]		
Electrical data		
Electrical design	2 inputs / 1 output	
Operating voltage [V]	26.5...31.6 DC; "supply class 2" to cULus.	
Total current consumption from AS-i [mA]	< 160	
Outputs		
Digital		
Output function	transistor PNP	
Measuring / setting range		
Sensing range [mm]	4	
AS-i classification		
AS-i version	2.1	
AS-i profile	S-7.A.E	
I/O configuration [hex]	7	
ID code [Hex]	A.E	
Mechanical data		
Mounting	non-flush mountable	
Weight [kg]	1.079	
Electrical connection		
Wiring		



AC0021

Added Value package AS-i T5

Valve sensors



Electrical connection
1: AS-i+
3: AS-i -

Outputs
3: external voltage -
4: switching output +
1, 2, 5: not connected

Accessories

Accessories (included)	T5 connection (order no. AC2316); target puck (order no. E12517) + spacer (order no. E12526); Solenoid valve Norgren Herion 2623079303602400 and 2 silencers 0014600; T5 jumper and valve plug (order no. E10817); FC insulation displacement connector (order no. E70471)
------------------------	--


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

AC0021

Added Value package AS-i T5

Détecteurs pour vannes

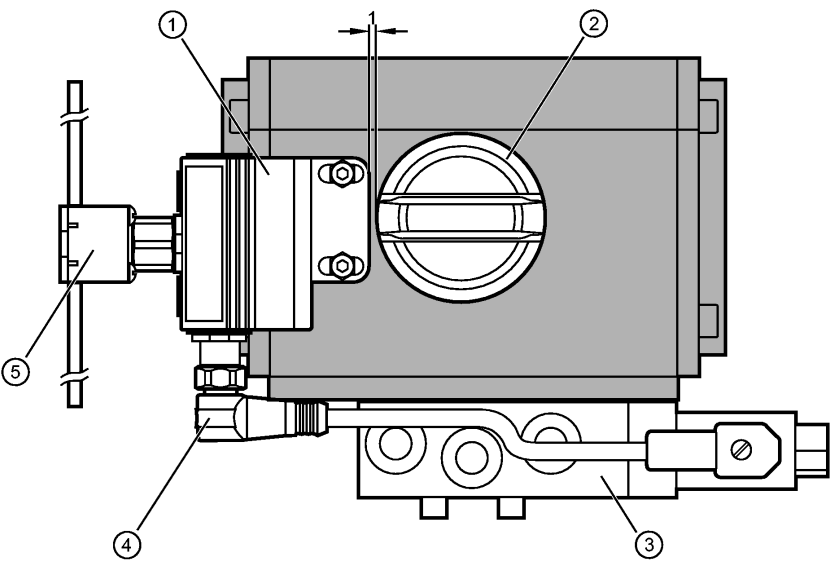

- 1: Connexion T5 (N° de commande AC2316)
- 2: came porte-drapeaux (référence E12517) + pièce d'écartement (référence E12526)
- 3: Electrovanne Norgren Herion 2623079303602400 et 2 silencieux 0014600
- 4: Câble T5 et électrovanne (référence E10817)
- 5: Prise vampire (n° de commande E70471)




Caractéristiques du produit		
Composants AS-i pour des actionneurs pneumatiques		
Raccordement par connecteur		
esclave A/B		
Hauteur de l'arbre 20 mm		
Distance entre les trous 80 mm		
Portée: 4mm [nb]		
Données électriques		
Technologie	2 entrées / 1 sortie	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; "supply class 2" selon cULus	
Consommation totale via AS-i [mA]	< 160	
Sorties		
TOR		
Sortie	transistor PNP	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Portée [mm]	4	
Classification AS-i		
Version AS-i	2.1	
Profil AS-i	S-7.A.E	
Configuration E/S [hexa]	7	
Code ID [hexa]	A.E	
Données mécaniques		
Montage	non encastrable	
Poids [kg]	1,079	
Raccordement électrique		
Branchement		

AC0021

Added Value package AS-i T5

Détecteurs pour vannes



Raccordement électrique

1 : AS-i+

3 : AS-i -

Sorties

3 : Tension externe -

4 : Sortie de commutation +

1, 2, 5 : n.c.

Accessoires

Accessoires (fournis)

Connexion T5 (N° de commande AC2316); came porte-drapeaux (référence E12517) + pièce d'écartement (référence E12526); Electrovanne Norgren Herion 2623079303602400 et 2 silencieux 0014600; Câble T5 et électrovanne (référence E10817); Prise vampire (n° de commande E70471)

Remarques

Quantité

[pièce]

1