






ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ TECHNICAL DATASHEET

Müşteri Customer


Müşteri Ref. No. Customer Ref. No.

Sipariş No. Order No.

Ürün <i>Product</i>	3 Fazlı, tam kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli asenkron motor 3 Phase, totally enclosed, fan-cooled, squirrel cage induction motor		
Ürün Kodu <i>Product Code</i>	3M0SA4E-13SA40ST0		
Motor Tipi <i>Motor Type</i>	3MAS 132S4		
Kurulum Düzeni <i>Mounting</i>	IM B14		
Klemens Kutusu Konumu <i>Terminal Box Pos.</i>	Üstte <i>on Top</i>		
Verim Sınıfı <i>Efficiency Class</i>	IE4 verim sınıfı <i>IE4 efficiency class</i>		
Anma Gücü <i>Rated Output</i>	P _N	5,5	kW
Kutup Sayısı <i>Pole Number</i>	4		
Frekans <i>Rated Frequency</i>	f _N	50	Hz
Anma Gerilimi <i>Rated Voltage</i>	U _N	400 / 690	V (D / Y)
Devir <i>Rated Speed</i>	n _N	1470	rpm
Anma Akımı <i>Rated Current</i>	I _N	11,1 / 6,4	A (D / Y)
Anma Momenti <i>Rated Torque</i>	T _N	35,8	Nm
Eylemsizlik Momenti <i>Inertia Moment</i>	J	0,0428	kg.m ²
Yük Durumu <i>Load Characteristics</i>	4/4 100% load 3/4 75% load 2/4 50% load		
Verim <i>Efficiency</i>	η	91,9 %	92,3 % 91,6 %
Güç Faktörü <i>Power Factor</i>	cosφ	0,78	0,71 0,61
Kalkış Akımı <i>Locked Rotor Current</i>	I _A /I _N	7,9	
Kalkış Momenti <i>Locked Rotor Torque</i>	T _A /T _N	3,1	
Devrilme Momenti <i>Breakdown Torque</i>	T _K /T _N	3,7	
Koruma Derecesi <i>Protection Degree</i>	IP 55		
Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>	F (155°C)		
Sıcaklık Artış Sınıfı <i>Temp. Rise Class</i>	B (80K)		
Ortam Sıcaklığı <i>Ambiet Temp.</i>	-20°C +40°C		
Rakım <i>Altitude</i>	1000 m.a.s.l.		
Soğutma Yöntemi <i>Cooling Method</i>	IC 411		
Gürültü Düzeyi <i>Sound Pressure Level</i>	63 dB		
Titreşim Sınıfı <i>Vibration Class</i>	Derece A <i>Grade A</i>		
Çalışma Tipi <i>Duty Type</i>	S1		
Servis Faktörü <i>Service Factor</i>	1,15		
Motor Dönüş Yönü <i>Direction of Rotation</i>	Saat yönü veya saat yönünün tersi <i>CW or CCW</i>		
Yaklaşık Rotor Ağırlığı <i>Appx. Rotor Weight</i>	20 kg		
Yaklaşık Motor Ağırlığı <i>Appx. Motor Weight</i>	59 kg		
Rulmanlar <i>Bearings</i>	ÖN <i>DE</i>		ARKA <i>NDE</i>
	6208 ZZ/C3		6208 ZZ/C3
Yeniden Yağlama Periyodu <i>Relubrication Period</i>	-		-
Yağ Miktarı <i>Grease Amount</i>	-		-
Yağ Cinsi <i>Grease Type</i>	-		

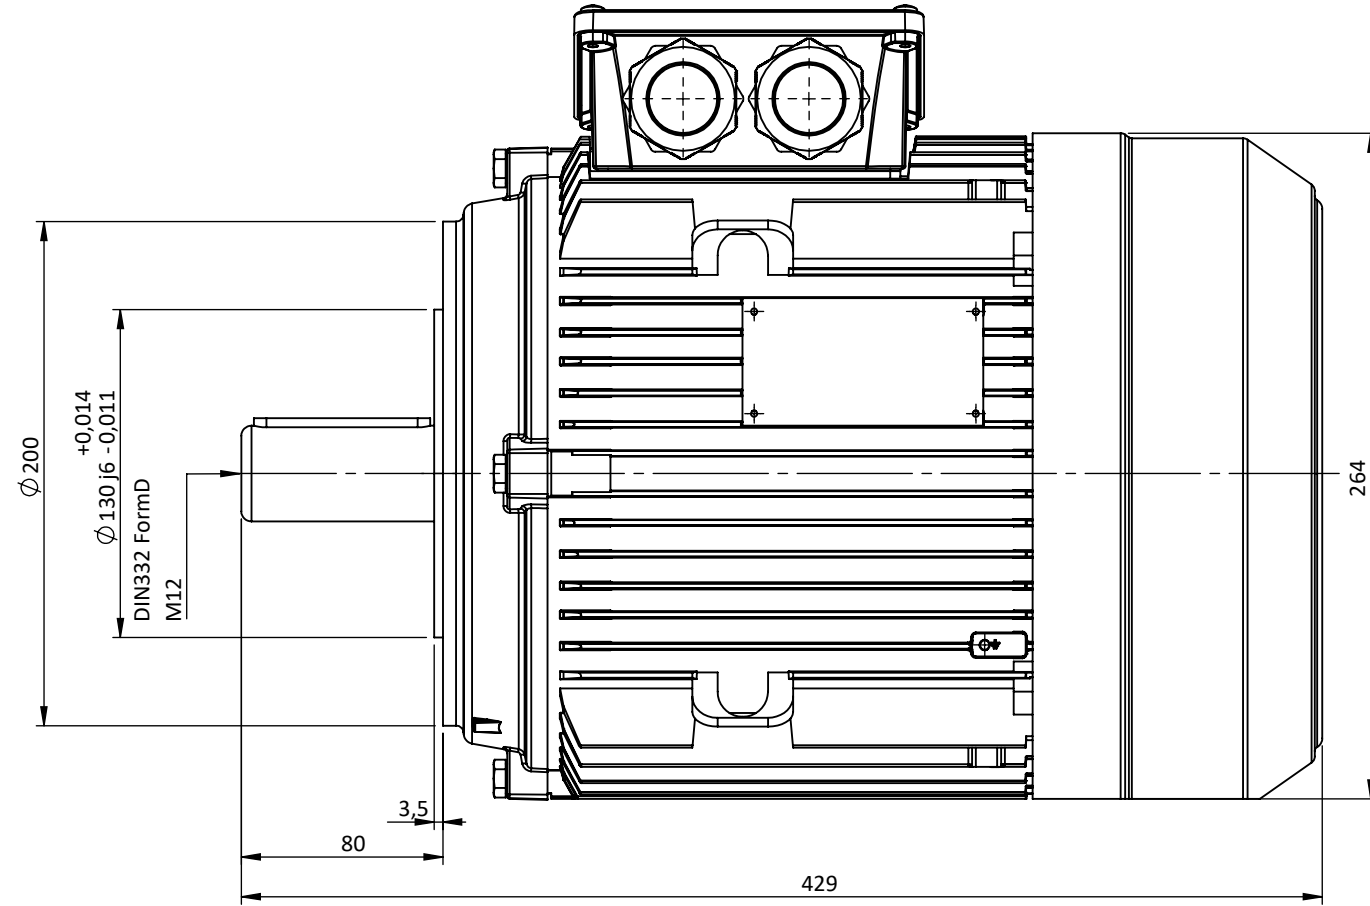

Klemens Kutusu 180° Döndürülebilir
Terminal Box Can Be Turned 180°

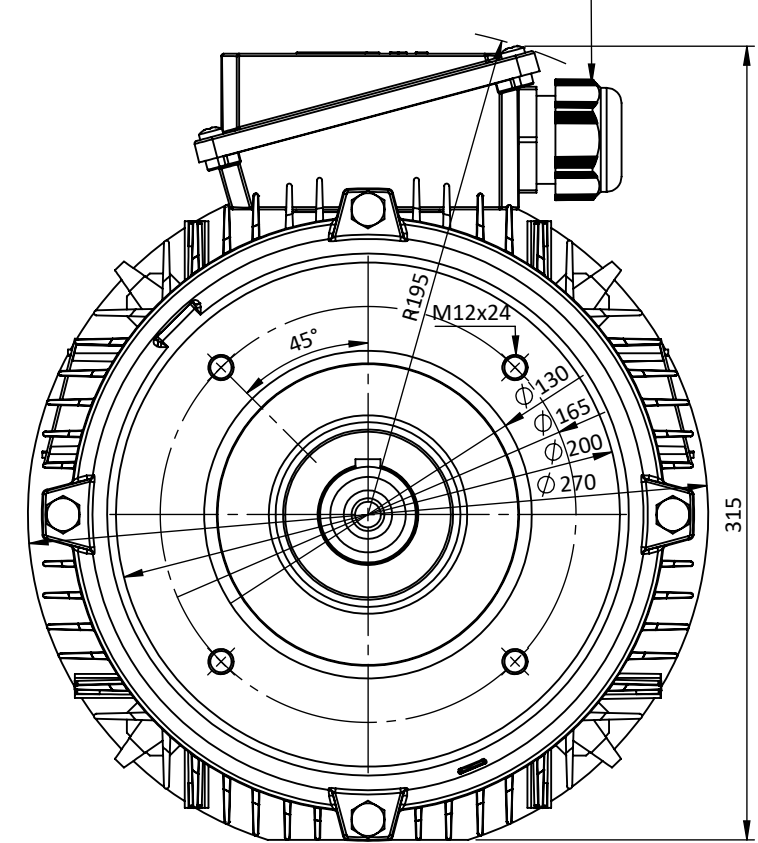

NOT:							
	TARİH / DATE	İSİM / NAME	İMZA / SIGN.	MALZEME / MATERIAL			
ÇİZEN / DRAWN	27.10.2017	Nur YAYDEMİR		-----			
KONT. / CHECK	27.10.2017	Mustafa ATAK					
ONAY / APPR.	27.10.2017	Şerif ÖZTÜRK					
	PARÇA ADI / PART NAME			ADET QUANTITY	SERTLİK HARDNESS	KÜTLE MASS Kg	ÖLÇEK SCALE
	132S B14					----	1:3 A3
OMEGA Motor Sanayi A.Ş.'nin izni olmadan üçüncü şahıslara verilemez. OMEGA imzalı ve mühürlü olmayan resimler geçersizdir. Bütün hakları saklı ve gizlidir.							RESİM NO DRAWING NO A-132S B14-T SERİ NO: Q132S B14

